

LOG iQ



**MULTIFUNKČNÍ
INDUKČNÍ SPORÁK**

MULTIFUNKČNÍ INDUKČNÍ SPORÁK LOG-IQ



Multifunkční indukční sporák Log-iQ slouží k mnoha tepelným úpravám s minimální spotřebou elektrické energie a s maximální rychlostí změn teploty. Je extrémně bezpečný a sám o sobě nevyzařuje téměř žádnou tepelnou energii, což se projevuje zvýšeným komfortem při jeho obsluze. Každý z nabízených indukčních sporáků je možno vybavit 1 až 3 indukčními varnými plotnami s možností kombinace až 8 individuálních varných zón.

Multifunkční indukční sporák je vsazen do pracovní desky o síle 2,5 mm z nerezové oceli AISI 304. Pro zvýšení bezpečnosti a hygieny je u některých modelů v pracovní desce vytvořen prolis s odtokem propojeným s odpadem pro případ přetečení varné nádoby. Celková konstrukce sporáku je kompletně vyrobena z kvalitní nerezové oceli AISI 304. Sporák je pevně umístěn na robustní rámové konstrukci a standardně dodáván na 150 mm vysokých nerezových nohách, s možností instalace na stavební sokl po jejich odstranění.


V základním provedení je multifunkční sporák osazen hlavním vypínačem, samostatným ovládním každé varné indukční desky a zásuvkou pro připojení přídatných kuchyňských spotřebičů (230 V, například tyčového mixéru). U některých modelů je ve spodní části sporáku otevřený skříňový odkládací prostor s policí.

MODELY




2 VARNÉ PLOTNY

IS 3/3 INF



3 VARNÉ PLOTNY


IS 3/3/3 INF

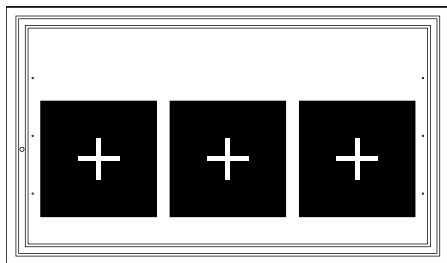

LOG iQ


1 VARNÁ PLOTNA

ISM 3 INF



ISM 3.5/3.5 INF


2 ZÓNY






ISM 4x1 INF / ISM 4x2 INF

4 ZÓN



ISM 8x1 INF / ISM 8x2 INF

8 ZÓN



FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA



- Ovládání sporáku pomocí dotykového kapacitního displeje na sporáku.
- 40 výkonových stupňů.
- Nastavení varné teploty a doby vaření.
- Pracovní deska a konstrukce z nerezové oceli AISI 304.
- Nerezové stavitelné nohy 150 mm.
- Možnost umístění sporáku na stavební sokl.
- Tepelná ochrana varné desky a elektrického prostoru.
- Hlavní vypínač přímo na zařízení.
- Integrovaná zásuvka 230 V s příkonem 500 W pro připojení pomocných spotřebičů.
- U vybraných modelů je kolem celého obvodu pracovní desky bezpečnostní přepad s odtokem pevně napojeným na odpad (pro případ nepředvídaného přetečení varné nádoby).
- Možnost sestavení do varných bloků s varnými kotli LP.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Napouštěcí baterie

+ JEDNODUCHOST
+ VŠESTRANNOST
+ KVALITA




+ INTELLIGENCE
+ RYCHLOST
+ PŘESNOST

IP55
CE



VER 8/2024



Log-iQ s.r.o. / Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava-Kunčice, Czech Republic
+420 737 286 184 / obchod@log-iq.cz / www.log-iq.cz